



POLYESTER MACUN POLYESTER PUTTY

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАКЛЕВКА

معجون البوليستر



POLYESTER MACUN

Polyester esaslı, iki bileşenli, dolgulu, çekimi kolay, gözenek bırakmayan, kolay zımparalanabilen yüksek yapışma özelliği olan bir üründür.

Çatlama ve çekme yapmaz, gözenek bırakmaz. Yıklama amaçlı kullanılabilir. %1-3 oranında polyester macun sertleştiricisi (BPO) ile çok iyi karıştırılarak kullanılmalıdır.

Karışım 20 °C de 5-10 dakika içerisinde kullanılmalıdır. 30 dakika sonra zımparalamaya hazır hale gelir. Oto kaporta, eski boyalı yüzeyler ve ahşap üzerinde kullanılabilir.

POLYESTER PUTTY

It is a polyester-based, two-component, filled, easy-to-shoot up, easy-to-sand product with filling and high adhesion properties.

It does not cause cracking, shrinkage, or pores. It can be used for inspection purposes. It should be used with 1-3% polyester paste hardener (BPO) and should be thoroughly mixed. The mixture should be used within 20 minutes at 20°C. It is ready to sand after 30 minutes. It can be used on the car body, surfaces with old paint and wood.

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАКЛЕВКА

Это двухкомпонентный, наполненный, легко растягиваемый, непористый, легко шлифуемый материал на основе полиэстера с высокими адгезионными свойствами.

Не образует трещины и усадки, не оставляет поры. Следует использовать с 1-3% отвердителем полиэфирной шпаклевки (BPO). Смесь следует использовать в течение 5-10 минут при 20°C. Он готов к шлифовке через 30 минут. Может использоваться на кузове автомобиля, старых окрашенных поверхностях и на деревянных поверхностях.


معجون البوليستر

هو منتج خاص ذو أساس البوليستر، يحتوي على مكونين، ذو خاصية الحشو، سهل السحب، لا يتراك مسامات، سهل الصنفه، ذو خاصية التصاق عالية.

لا يؤدي إلى التشقق والسحب، لا يتراك مسامات، ويستخدم لغرض الفحص. يجب استخدامه عن طريق خلطه جيدا مع مخفف معجون البوليستر (BPO) بنسبة 1-3%.

يجب استخدام الخليط خلال 5-10 دقائق تحت درجة حرارة 20 مئوية. ويصبح جاهز للصنفه بعد 30 دقيقة. يمكن استخدامه على صدامات السيارات، الأسطح ذات طلاء قديم والخشب.

Brüt Gross	Kutu Adet Pcs per Box
1/1	8 Adet
2/1	8 Adet
3/1	4 Adet

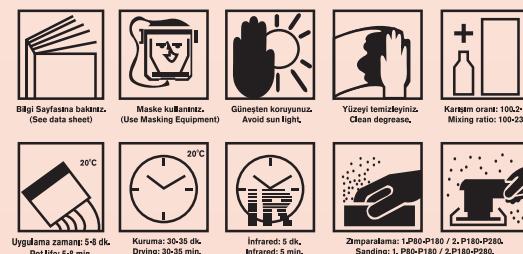



GALVANIZ MACUN GALVANIZED PUTTY

ПОЛИЭФИРНО- АЛЮМИНИЕВАЯ И
ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯШПАКЛЕВКА

معجون البوليستر والألومنيوم والجلفنة



POLYESTER ALUMINYUM VE GALVANIZ MACUN

Polyester esaslı, iki bileşenli, galvaniz ve alüminyum yüzeyler için tasarlanmış kolay zımparalanabilen yapışma gücü yüksek, çekme ve çatlama yapmayan, dolgu gücü yüksek bir üründür.

% 1-3 oranında polyester macun sertleştiricisi (BPO) ile iyi karıştırılarak uygulanmalıdır. Karışım 20 °C de 5-10 dakika içerisinde kullanılmalıdır. 30 dakika sonra zımparaya hazır hale gelir.

POLYESTER ALUMINUM AND GALVANIZED

It is a polyester-based, two-component, highly adhesive and filling, non-shrinkage and non-cracking, easy sanding product designed for galvanized and aluminum surfaces.

It should be applied by admixing thoroughly with 1-3% polyester paste hardener (BPO). The mixture should be used within 5-10 minutes at 20°C. After 30 minutes, it will be ready for sanding.


ПОЛИЭФИРНО- АЛЮМИНИЕВАЯ И ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯШПАКЛЕВКА

Продукт на основе полиэфира, двухкомпонентный, разработан для оцинкованных и алюминиевых поверхностей, легко шлифуется, с высокой адгезионной прочностью, растяжимостью и отсутствием растрескивания, высокой заполняющей способностью.
Его следует наносить, хорошо смешивая с 1-3% отвердителем полиэфирнойшпаклевки (BPO). Смесь следует использовать в течение 5-10 минут при 20°C. Он готов к шлифовке через 30 минут.

معجون البوليستر والألومنيوم والجلفنة
هو منتج ذو أساس البوليستر، يحتوي على مكونين، مصمم من أجل الأسطح المجلفنة والألومنيوم سهل الصنفه ذو خاصية التصاق عالية، لا يؤدي إلى التشقق والسحب، ذو قوة حشو عالية.

يجب استخدامه عن طريق خلطه جيدا مع مخفف معجون البوليستر (BPO) بنسبة 1-3%. يجب استخدام الخليط خلال 5-10 دقائق تحت درجة حرارة 20 مئوية. ويصبح جاهز للصنفه بعد 30 دقيقة.

Brüt Gross	Kutu Adet Pcs per Box
1/1	8 Adet
2/1	8 Adet
3/1	4 Adet

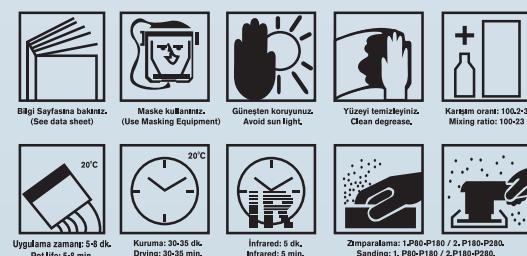



FIBER MACUN FIBER PUTTY

ПОЛИЭФИРНАЯ ВОЛОКОННАЯ ШПАКЛЕВКА
معجون ألياف البوليستر



POLYESTER FİBER MACUN

Polyester esaslı, iki bileşenli, dolgu gücü yüksek, kolay zımparalanabilen ve çekimi kolay cam elyaf içerikli, ağır hasar, çukur ve delikleri onarmak için geliştirilmiş özel bir üründür. %1-3 oranında polyester macun sertleştiricisi (BPO) ile iyi karıştırılarak kullanılmalıdır. Karışım 20 °C de 5-10 dakika içerisinde kullanılmalıdır. Macunlu yüzey 30 dakika sonra zımparalamaya hazır hale gelir. Tüm Sac, galvaniz, alüminyum ve boyalı yüzeyler için kullanılımıya uygundur.

POLYESTER FIBER


It is a polyester-based, two-component, easy to sand and easy to ground special product with a high filling power and glass fiber content and it is developed for repairing heavy damages, pits and holes. It should be used with 1-3% polyester paste hardener (BPO). The mixture should be used within 20 minutes at 20°C. The surface with paste is ready for sanding after 30 minutes. It is suitable for use on all steel, galvanized, aluminum and painted surfaces.

ПОЛИЭФИРНАЯ ВОЛОКОННАЯ ШПАКЛЕВКА

Специальный продукт, двухкомпонентный, с высокой степенью наполнения, на основе полиэстера, легко шлифуется и содержит стекловолокно, разработан для ремонта тяжелых повреждений, ямок и отверстий. Его следует наносить, хорошо смешивая с 1-3% отвердителем полиэфирной шпаклевки (BPO). Смесь следует использовать в течение 5-10 минут при 20 °C. Через 30 минут готов к шлифованию. Подходит для использования на всех стальных, оцинкованных, алюминиевых и окрашенных поверхностях.

معجون ألياف البوليستر
هو منتج خاص ذو أساس البوليستر، يحتوي على مكونين، قوة حشو عالية، سهل الصنفه، و سهل السحب، يحتوي على ألياف الزجاج، مطمور من أجل تصليح التلف الشديد، والحرق والثقوب. يجب استخدامه عن طريق خلطه جيدا مع مخفف معجون البوليستر (BPO) بنسبة 1-3%. يجب استخدام الخليط خلال 5-10 دقائق تحت درجة حرارة 20 مئوية. ويصبح جاهز للصنفه بعد 30 دقيقة. مناسب للإستخدام من أجل جميع أسطح الصنفاج، الأسطح المجلفنة والأسطح الألومينيوم والمدهونة.

Brüt Gross	Kutu Adet Pcs per Box
1/1	8 Adet
2/1	8 Adet
3/1	4 Adet

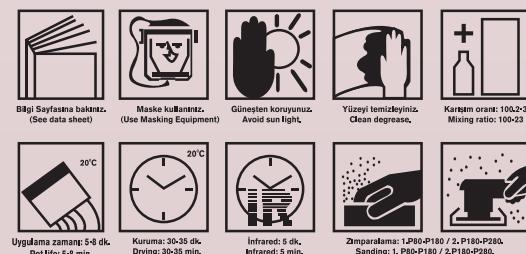



MICROFIBER MACUN MICROFIBER PUTTY

ПОЛИЭФИРНАЯ МИКРО ВОЛОКОННАЯШПАКЛЕВКА
معجون ألياف البوليستر الدقيقة



POLYESTER MİKROFİBER MACUN

Polyester esaslı çift bileşenli özel cam elyaf takviyeli bir macundur. Kısa cam elyaf takviyesinden dolayı normal fiberden daha elastiktir. Yumuşak ve kolay zımparalanabilir. Çekim gücü yüksek ve geniş bir kullanım aralığı vardır. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. % 1-3 oranında polyester macun sertleştiricisi (BPO) ile iyice karıştırılarak uygulanmalıdır. Karışım 20 °C de 5-10 dakika içerisinde çekim yapılmalıdır. Karışım 30 dakika sonra zımparaya hazır hale gelir.

POLYESTER MICROFIBER PUTTY

It is a polyester based double component special glass fiber reinforced paste. It is more elastic than normal fiber due to short glass fiber reinforcement. It is soft and easy to sand. It has a high shooting power and a wide range of usage. It has a high bond strength. It should be applied by mixing thoroughly with 1-3% polyester paste hardener (BPO). The mixture should be ground at 20°C within 5-10 minutes. The mixture is ready to sand after 30 minutes.


ПОЛИЭФИРНАЯ МИКРО ВОЛОКОННАЯШПАКЛЕВКА

Это двухкомпонентная специальная паста, армированная стекловолокном, на основе полиэстера. Более эластичное волокно, чем обычное, благодаря короткому армированию стекловолокном. Мягко и легко шлифуется. Обладает высокой мощностью натяжения и широким спектром применения. Имеет высокую прочность сцепления. Следует наносить путем тщательного смешивания с 1-3% отвердителем полиэфирной пасты (BPO). Смесь следует использовать в течение 5-10 минут при 20 °C. Смесь через 30 минут готова к шлифованию.

معجون ألياف البوليستر الدقيقة

هو معجون ذو أساس البوليستري يحتوي على مكونين مقوى بالياف الزجاج الخاصة. من أكثر من الألياف العادي سبب تقويته بالياف الزجاج القصيرة، ناعم وسهل الصنفه. لديه قوة سحب عالية و نطاق إستخدام واسع. ولديه قوة التصاق عالية يجب إستخدامه عن طريق خلطه جيدا مع مخفف معجون البوليستر (BPO) بنسبة 1-3%. يجب إستخدام الخليط خلال 10-15 دقائق تحت درجة حرارة 20 مئوية. ويصبح جاهز للصنفه بعد 30 دقيقة.

Brüt Gross	Kutu Adet Pcs per Box
1/1	8 Adet
2/1	8 Adet
3/1	4 Adet

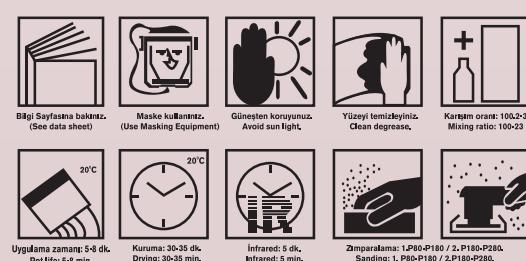



2K AKRİLİK VERNİK 2K ACRYLIC VARNISH

2K АКРИЛОВЫЙ ЛАК
ورنيش الأكريليك 2K



2K AKRİLİK VERNİK

Akrilik esaslı, çift bileşenli, UV ışınlarına karşı yüksek korumalı, tüm hava şartlarına karşı dayanımı yüksek, yüzeye yayılması çok kolay, uzun ömürlü ve parlak bir üründür. 100 ml

Fix Crystal 2k akrilik vernik 50 ml **Fix Crystal** 2k akrilik sertleştirici ile birlikte kullanılır. Çizilme direnci yüksek ve hızlı kuruyan bir üründür. İsteğe bağlı olarak **Fix Crystal** universal akrilik tiner ile inceltilir. Hava sıcaklığına göre sertleştirici ve tiner seçimi yapılmalıdır. Tüm baz kat boyaların üzerine uygulanır.

2K ACRYLIC VARNISH

This is an acrylic based, easy-to-spread on the surface, two-component long lasting and shiny product highly protected against UV rays and highly resistant to all weather conditions. 100 ml **Fix Crystal** 2k acrylic varnish is used in together with 50 ml **Fix Crystal** 2k acrylic hardener. It is a fast drying product with high scratch resistance.

Optionally, **Fix Crystal** is diluted with universal acrylic thinner. Hardener and thinner should be selected according to the air temperature. It is applied on top of all base coat paints.


2K АКРИЛОВЫЙ ЛАК

На акриловой основе, двухкомпонентный, обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, высокой устойчивостью к любым погодным условиям, очень легко наносится на поверхность, долговечен и ярок. 100 мл акриловый лак **Fix Crystal** 2k используется вместе с 50 мл акриловым отвердителем **Fix Crystal** 2k. Это продукт с высокой устойчивостью к царапинам и быстрым высыханием. По желанию разбавляется универсальным акриловым разбавителем **Fix Crystal**. Отвердитель и разбавитель следует выбирать в зависимости от температуры воздуха. Наносится поверх всех базовых красок.

2K ورنيش الأكريليك

هو منتج لامع بأساس الأكريليك، يحتوي على مكونين، ذو حماية عالية ضد الأشعة فوق البنفسجية، ومقاومة عالية ضد جميع الشروط المناخية، سهولة انتشاره على السطح، وفترة حياة طويلة. يستخدم 100 مل من 2k **Fix Crystal** مع 50 مل من 2k **Fix Crystal** مصلد الأكريليك. وهو منتج ذو مقاومة عالية ضد الكشط و يجف بسرعة. ويمكن تخفيفه حسب الرغبة بواسطة مخفف **Fix Crystal** يونيفرسال الأكريليك. يجب اختيار المصلد والمخفف وفق درجة حرارة الجو. يتم تطبيقه على جميع دهانات الطبقات الأساسية

Brüt Gross	Kutu Adet Pcs per Box
1/1	12 Adet
2,5/1	4 Adet

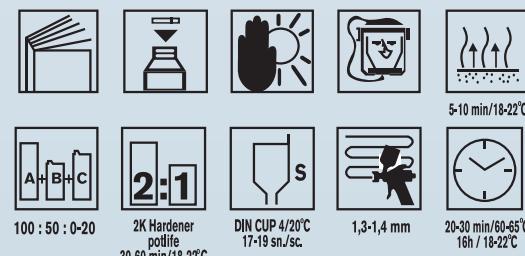



2K AKRİLİK SERTLEŞTİRİCİ 2K ACRYLIC HARDENER

2К АКРИЛОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ
مصلد الأكريليك 2K



2K AKRİLİK SERTLEŞTİRİCİ

2k akrilik boyası, 2k akrilik vernik, akrilik astarların kürlenmesi için geliştirilmiş izosiyanaat esaslı, sararma yapmayan bir sertleştiricidir. Hava sıcaklığına göre hızlı, standart ve yavaş olmak üzere üç tipi vardır.

2К АКРИЛОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ

Не желтеющий отвердитель, разработанный на основе изоцианата для отверждения, акриловой краски 2к, акрилового лака 2к, акриловых грунтов. Существует три типа: быстрый, стандартный и медленный в зависимости от температуры воздуха.

2K ACRYLIC HARDENER

This product is an isocyanate-based, non-yellowing hardener developed for curing 2k acrylic paint, 2k acrylic lacquer, and acrylic primers. There are three types as fast, standard and slow depending on the air temperature.

مصلد الأكريليك

هو مصلد لا يودي إلى الإصفرار بأساس الإيزوسيانيت مطور من أجل تصلب طلاء 2k الأكريليك و ورنيش 2k الأكريليك و دهان الأكريليك الأساسي. يوجد ثلاثة أنواع على شكل سريع و معياري و بطئ وفق درجة حرارة الجو.

Brüt Gross	Kutu Adet Pcs per Box
1/2	12 Adet
1/1	12 Adet





2K AKRİLİK TİNER 2K ACRYLIC THINNER 2К УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКРИЛОВЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ 2K مخفف يونيفرسال الأكريليك



ÜNİVERSAL AKRİLİK TİNER

Akrilik esaslı boyacı, vernik ve astarları inceltmek için üretilmiş özel bir ürünüdür. Hava şartlarına göre hızlı, standart ve yavaş olmak üzere üç tipi vardır.

UNIVERSAL ACRYLIC THINNER

Acrylic-based paint is a special product for thinning varnish and primers. There are three types as fast, standard and slow depending on weather conditions.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКРИЛОВЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ

Специальный продукт, разработанный для разбавления красок, лаков и грунтов на основе акрила. Существует три типа: быстрый, стандартный и медленный в зависимости от температуры воздуха.

مخفف يونيفرسال الأكريليك

هو منتج خاص تم إنتاجه من أجل تخفيف الدهانات بأساس الأكريليك و الورنيش والدهانات الأساسية يوجد ثلاثة أنواع على شكل سريع و معياري و بطئ وفق درجة حرارة الجو.

Brüt Gross	Kutu Adet Pcs per Box
1/1	12 Adet
2,5/1	4 Adet



100 : 50 : 0-20



2K AKRİLİK DUZ RENK BOYA

2K ACRYLIC PAINT

АКРИЛОВАЯ ОДНОТОННАЯ КРАСКА

طلاء ملون عادي أكريليك



2K AKRİLİK DÜZ RENK BOYA

2K Akrilik son kat oto boyası iki bileşenli düz renk boyadır. Kalıcı parlaklığı, elastikiyeti, mekanik ve kimyasal direnci yüksek, hava şartlarına dayanıklı bir son kat oto boyasıdır. Örtme ve dolgu gücü yüksektir.

2K ACRYLIC PAINT

2K Acrylic top coat car paint is a two-component solid color paint. It is a weather-resistant top coat car paint with permanent shininess, elasticity, mechanical and chemical resistance. Its hiding and filling powers are high.


2K АКРИЛОВАЯ ОДНОТОННАЯ КРАСКА

Автомобильная финишная акриловая краска 2К двухкомпонентная и однотонная. Это автомобильная финишная краска, стойкая к атмосферным воздействиям с высокой прочностью, эластичностью, механической и химической стойкостью. Имеет высокую степень покрытия и наполнения.

2K طلاء ملون عادي أكريليك

طلاء 2K الأكريليك للطبقة النهائية للسيارات هو طلاء عادي ملون يحتوي على مكونين. هو طلاء الطبقة النهائية للسيارات ذو لمعان دائم، و مرونة عالية و المقاومة الميكانيكية والكيميائية عالية، مقاوم للشروط المناخية. لديه قوة تغطية وخشوع عالية.

Brüt Gross	Kutu Adet Pcs per Box
1/1	8 Adet

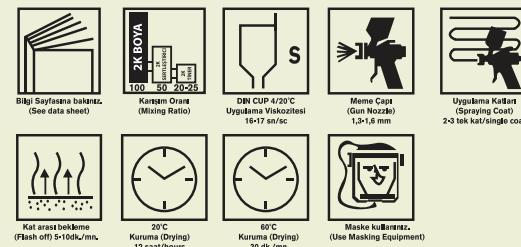



4+1 AKRILİK ASTAR 4+1 ACRYLIC FILLER

АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА

دهان الأكريليك الأساسي



4+1 AKRİLİK ASTAR

İki bileşenli, dolgu ve yapışma özelliği yüksek hızlı kuruyan ve kolay zımparalan akrilik esaslı astar 100 ml **Fix Crystal** 4+1 astara 25 ml **Fix Crystal** Akrilik Sertleştirici ilave edilerek kullanılır. İsteğe göre 10-30 ml **Fix Crystal** Universal akrilik tiner ile inceltirilir. 20 c° de 2-3 saat 60 c° de 30 dakikada, kısa dalga infrared kurutucuda 10-20 dakika zımparaya hazır olup, hava kurumada 24 saatte tam olarak kurur.

4+1 ACRYLIC FILLER

Two-component, fast-drying and easy-sanding acrylic-based primer having the characteristic of filling and adhesion is used by adding 25 ml **Fix Crystal** Acrylic Hardener to 100 ml **Fix Crystal** 4 + 1 primer. Optionally, it can be diluted with 10-30 ml **Fix Crystal** Universal acrylic thinner. It is ready for sanding for 2-3 hours at 20°C, for 30 minutes at 60°C, and for 10-20 minutes at the short wave infrared dryer and dries completely after 24 hours at air drying.

4+1 АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА


Используется двухкомпонентная высокоскоростная сушка и легкая шлифовальная грунтовка на акриловой основе путем добавления 25 мл акрилового отвердителя **Fix Crystal** к 100 мл грунтовки **Fix Crystal 4 + 1**. По желанию разбавляется универсальным акриловым разбавителем 10-30 мл **Fix Crystal Universal**. Он готов к шлифованию при 20 ° С в течение 2-3 часов, при 60 ° С в течение 30 минут, в коротковолновой инфракрасной сушилке в течение 10-20 минут, а при воздушной сушке полностью высыхает в течение 24 часов.

دهان الأكريليك الأساسي

دهان الأساس الأكريليك يحتوي على مكونين، ذو خاصية الحشو والإلتصاق عالية، سريع الجفاف وسهل الصنفه يستخدم عن طريق إضافة 25 مل من مصل Fix Crystal إلى 100 مل من دهان 4+1 Fix Crystal الأساسي.

يمكن تخفيفه حسب الرغبة بواسطة 10-30 مل من Fix Crystal مخففيونيفيرسالا لـ Fix Crystal يصبح جاهز للصنفرة خلال 3-2 ساعات في درجة حرارة 20 مئوية، و خلال 30 دقيقة في درجة حرارة 60 مئوية وخلال 10-20 دقيقة في مجفف موجات الأشعة تحت الحمراء القصيرة، ويجف بشكل تام في 24 ساعة في التجفيف بالهواء.

Brüt Gross	Kutu Adet Pcs per Box
1/1	8 Adet
2,5/1	4 Adet

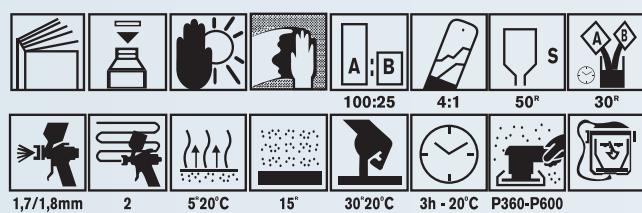



1K PRIMER ASTAR

1K PRIMER FILLER

1К ГРУНТОВКА

1K الدهان الأساسي



1K ASTAR

Oto tamir sektörü ve hızlı kurumanın tercih edildiği sanayi sektöründe kullanılmak üzere geliştirilmiş modifiyeli alkid ve nitroselüloz reçineleri içeren, dolgu gücü ve zımparalanma özelliği yüksek, hızlı hava kurumalı bir üründür. Selülozik tiner ile inceltilerek, astar tabancası ile uygulanır. Kuruma süreleri ortam sıcaklığı ve nemine göre değişebilir. 20-30 dakika sonrası zımparalanabilir.

1K PRIMER FILLER

It is a fast air-dried product that contains modified alkyd and nitrocellulose resins with high filling strength and sanding, developed for use in the auto repair sector and also in the industrial sector where fast drying is preferred. It is applied with a primer blaster after being thinned with cellulosic thinner. Drying times may vary depending on the ambient temperature and humidity. It can be sanded after 20-30 minutes.


1К ГРУНТОВКА

Это быстродействующий продукт для воздушной сушки, содержащий модифицированные алкидные и нитроцеллюлозные смолы с высокой прочностью заполнения и шлифовки, разработанный для использования в секторе ремонта автомобилей и в промышленном секторе, где предпочтительна быстрая сушка. Наносится грунтовочным пистолетом после разбавления целлюлозным растворителем. Время высыхания может варьироваться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Шлифовать можно через 20-30 минут.

1K الدهان الأساسي
هو منتج يحتوي على راتنج الألكيد و النيتروسليلوز المعدل، ذو قوة حشو و خاصية صنفه عالية و جفاف سريع بالهواء تم تطويره من أجل الإستخدام في قطاع تصليح السيارات و القطاعات الصناعية التي تتطلب الجفاف السريع.

يتم تطبيقه بواسطة مسدس الدهان الأساسي عن طريق تخفيفه بواسطة مخفي سيلولوزي. فترات الجفاف قد تختلف وفق درجة حرارة ورطوبة المحيط. ويمكن صنفته بعد 20-30 دقيقة.

Brüt Gross	Kutu Adet Pcs per Box
1/1	8 Adet
2,5/1	4 Adet

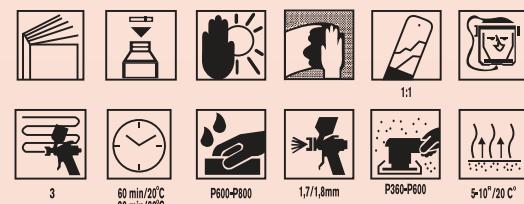



PLASTİK ASTAR PLASTIC PRIMER

ГРУНТОВКА ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ

دهان أساسى للأسطح البلاستيكية



PLASTİK YÜZEY ASTARI

PP/EPDM, PUR, PVC ve diğer plastik yüzeylerin (araçların tamponları, yan kaplama çitaları, plastik gövde parçaları vb.) astarlanması ve son kat boyanın plastik yüzeye güvenle yapışması için geliştirilmiş, kullanıma hazır, yaş üzeri yaşı boyama sağlayan bir astardır.

PLASTIC SURFACE PRIMER

It is a ready-to-use primer developed for priming of PP/EPDM, PUR, PVC, and other plastic surfaces (bumpers, side covering rails, plastic body parts etc.) and also for the finishing paint to adhere to the plastic surface securely and it enables wet painting on wet surfaces.


ГРУНТОВКА ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Это грунтовка, обеспечивающая покраску на влажной основе и которая подготовлена для грунтования ПП / ЭПДМ, полиуретана, ПВХ и других пластиковых поверхностей (бамперов, боковых направляющих, пластиковых деталей кузова и т. д.), и для надежного приклеивания краски верхнего слоя к пластиковой поверхности.

دهان أساسى للأسطح البلاستيكية

هو دهان أساسى من أجل طلاء PP/EPDM و PVC ، PUR ، هو دهان أساسى من أجل طلاء السيارات ، شبك والأسطح البلاستيكية الأخرى (صدامات السيارات ، شبك التغليف الجانبي ، قطع الهياكل البلاستيكية وإلخ) و مطور من أجل جعل دهان الطبقة الأخيرة يتلتصق بشكل سليم مع السطح البلاستيكى ، جاهز للاستخدام ، ويوفر الطلاء الرطب فوق السطح الرطب.

Brüt Gross	Kutu Adet Pcs per Box
1/1	12 Adet

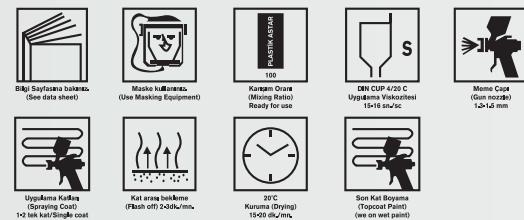



PUTUR ANTI GRAVEL ОТВЕРДИТЕЛЬ حببيات



PÜTÜRK

Otomobilin ve diğer taşıtların tabanlarına, çamurluk içlerine, taş darbesi gelecek kısımlarına uygulanan kauçuk esaslı, esnek, korozyona karşı dayanıklı, hızlı kuruyan ve üzerine her tür son kat boyası uygulanılabilen bir üründür. Ses izolasyonu içinde kullanılır. Yüksek katılı ve tiksotropik olduğu için dik yüzeylerde bile akma yapmadan rahatlıkla kullanılır.

ANTI GRAVEL

It is a rubber-based, flexible, corrosion-resistant, fast-drying product that can be applied to the floors of automobiles and other vehicles. All kinds of finishing paints can be applied on it. It is used in sound insulation. Since it is high solid and thixotropic, it can be used easily even on vertical surfaces.



ОТВЕРДИТЕЛЬ

Это эластичный, быстродействующий, быстро высыхающий, эластичный, устойчивый к коррозии продукт на резиновой основе, который можно наносить внутри крыла, поддона, в места соприкосновения с ударом камней автомобилей и других транспортных средств, на поверхности которого можно наносить финишную краску. Используется для звукоизоляции. Поскольку он обладает высокой твердостью и тиксотропностью, его можно легко использовать даже на вертикальных поверхностях без растекания.

حببيات

هو منتج أساس مطاطي، مرن و مقاوم ضد التآكل، سريع الجفاف ويمكن تطبيق جميع أنواع دهانات الطبقات النهائية فوقه يطبق على قواعد العربات ووسائل النقل الأخرى و داخل واقيات الطين والأجزاء المعرضة لضربات الحجارة. يستخدم من أجل عزل الصوت. يمكن استخدامه بارتياح دون حدوث أي تدفق حتى على الأسطح العمودية لأنه يحتوي على مواد طبقات عالية و متغيرة الانسيابية.

Brüt Gross	Kutu Adet Pcs per Box
1/1	12 Adet





BOYA SOKUCU

PAINT REMOVER

средство для удаления краски
مزيل الطلاء



BOYA SÖKÜCÜ

Fix Crystal boyalı sökücü; metal yüzeyler üzerindeki tüm macun, astar ve her çeşit boyayı sökmek için üretilmiştir. Etkisini kısa sürede gösterir ve sökme işleminden sonra su ile yıkarak ortamdan uzaklaştırılır.

средство для удаления краски

Борис для удаления краски:

Онбылизготовлендляудалениявсехвидовпаст,
грунтовки и всехвидовкра
скина металлическихповерхностях.

Проявляетсвоедействие в течениекороткоговремени и
послеудалениясмываетсяводой.

PAINT REMOVER

It was produced for removing all kinds of paste, primer and all kinds of paint on metal surfaces. Its how sits effect in a short time and it is Was he daway with water after removal.

مزيل الطلاء

مزيل طلاء بوريس: تم إنتاجه لأزالة جميع قط
المعجون والبطانة وجميع أنواع الدهان والاصباغ
الموجودة على السطوح المعدنية. يقوم باظهار تأثيره في
مدة قصيرة ويبعد عن المحيط بغسله بالماء بعد الإنتهاء من
عملية الإزالة.

Brüt Gross	Kutu Adet Pcs per Box
1/1	12 Adet



Bilgi Sayfasına bakınız.
(See data sheet)



Maske kullanınız.
(Use Masking Equipment)



Güneşten koruyunuz.
Avoid sun light.





YÜZEY TEMİZLEME TİNERİ SURFACE CLEANING THINNER

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ
مخفف تنظيف السطح



YÜZEY TEMİZLEME TİNERİ

Metal astarlı ve eski boyalı yüzeylerin temizlenmesi amacıyla geliştirilmiş yüzeydeki yağı, tozu, parmak izi ve diğer kirlilikleri temizleyen özel bir üründür. Silikonlanmayı öner. Astar ve boyalı yüzeyleri çözmez plastik yüzeylerde güvenle kullanılabilir.

SURFACE CLEANING THINNER

It is a special product which removes the oil, dust, fingerprints and other stains on the surface and which is developed for cleaning metal coated surfaces and the ones with old dye. It prevents siliconization. It can be used safely on plastic surfaces which do not dissolve primer and painted surfaces.


ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ

Это специальный продукт, который удаляет масло, пыль, отпечатки пальцев и другие загрязнения с поверхности, который разработан для очистки металлических поверхностей с грунтовым покрытием и поверхностей со старой краской. Предотвращает силиконизацию. Не растворяет грунтовку и окрашенные поверхности, его можно безопасно использовать на пластиковых поверхностях.

مخفف تنظيف السطح

هو منتج خاص مطور بهدف تنظيف الأسطح ذات دهان أساسي معدني و طلاء قديم، ينظف الزيوت و الغبار و آثار الأصابع و الأوساخ الأخرى الموجودة على السطح. و يمنع التسلك. ولا يذيب الأسطح ذات دهان أساسي و طلاء ويستخدم بأمان على الأسطح البلاستيكية.

Brüt Gross	Kutu Adet Pcs per Box
1/1	12 Adet



Bilgi Sayfasına bakınız.
(See data sheet)



Maske kullanınız.
(Use Masking Equipment)



Güneşten koruyunuz.
Avoid sun light.



Dikkat! Dikkat!



YAMA TİNERİ PATCH THINNER

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЗАПЛАТ
مخفف الترقيع



YAMA TİNERİ

Oto boyası tamir pazarı, ağır sanayi ekipmanları, beyaz eşya sektörü için geliştirilmiştir. Son kat boyası sonrası oluşan renk farklarını gidermek, yama işlemlerinde kullanılmak üzere üretilmiş özel bir ürünüdür.

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЗАПЛАТ

Разработано для рынка ремонта покраски автомобилей, оборудования тяжелой промышленности и сектора бытовой техники. Это специальный продукт, предназначенный для устранения цветовых различий после нанесения финишной краски, использования в операциях с заплатами.

PATCH THINNER

It is developed for auto paint repair market, heavy industry equipment, and white goods industry. It is a special product which is produced to be used in patch operations and to eliminate color differences after top coat paint.

مخفف الترقيع

تم تطويره من أجل قطاع تصليح دهان السيارات، والمعدات الصناعية الثقيلة وقطاع السلع البلاستيكية. وهو منتج خاص تم إنتاجه من أجل التخلص من فرق اللون الذي ينشأ بعد طلاء الطبقة الأخيرة و في عمليات الترقيع.

Brüt Gross	Kutu Adet Pcs per Box
1/1	12 Adet



Bilgi Sayfasına bakınz.
(See data sheet)



Maske kullanınız.
(Use Masking Equipment)



Güneşten koruyunuz.
Avoid sun light.

